




mure & peyrot

PAH EN DESSOUS DES SEUILS EXIGÉS

AUSONNE

REF. 63.1.452

MODÈLE DÉPOSÉ

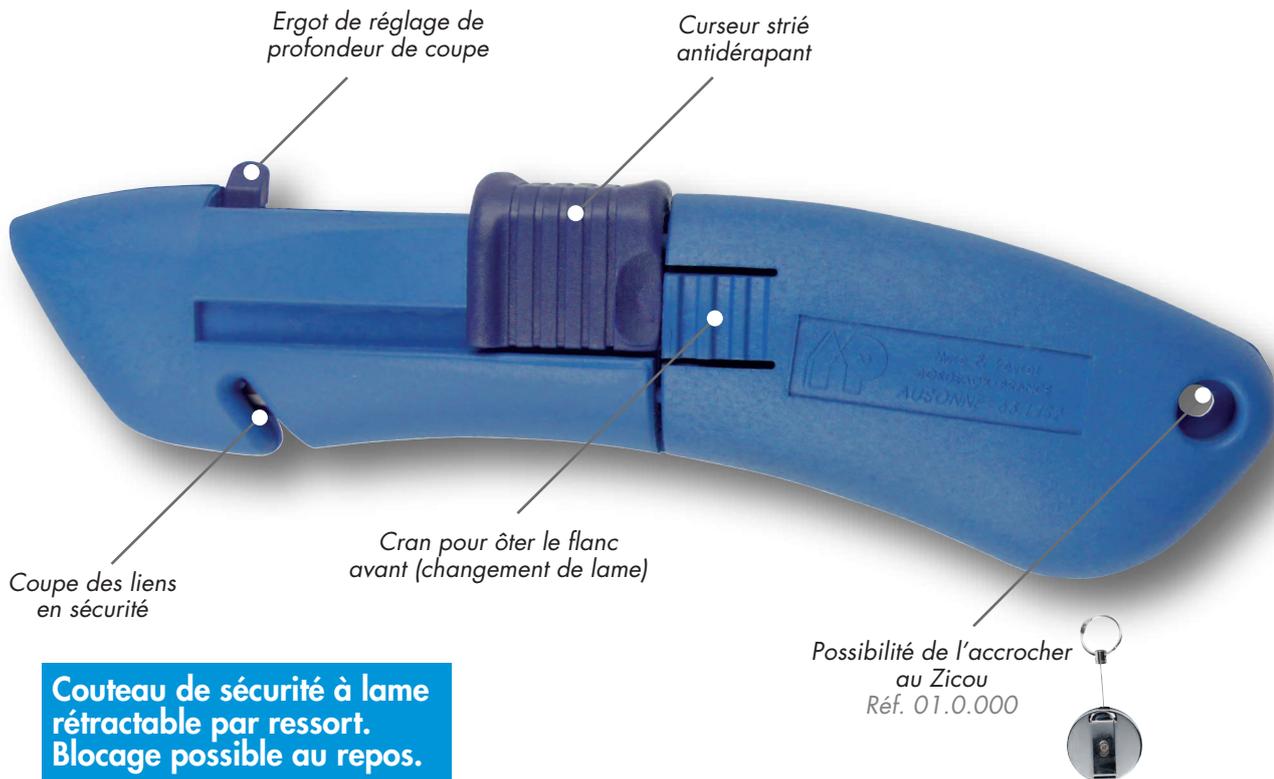

Couteau de sécurité à lame rétractable par ressort. Blocage possible au repos.

Ergonomie maximum pour ce couteau de sécurité idéal pour couper les cartons, les liens et les adhésifs d'emballage.

SÉCURITÉ MAXIMALE

La lame se rétracte automatiquement même après avoir relâché le curseur.

ERGONOMIQUE / AMBIDEXTRE / LAME RÉGLABLE ET RÉVERSIBLE / LÉGER



Pour la coupe des cartons simple cannelure et compact



Pour la coupe des cartons double cannelure



Pour la coupe d'adhésif d'emballage



Pour la coupe des liens

mure & peyrot

AUSONNE

REF. 63.1.452



FONCTIONNALITÉS


FONCTION

Conçu pour faciliter l'ouverture des emballages cartons et couper les liens et films plastiques en sécurité.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Couteau de sécurité avec possibilité de régler la profondeur de coupe. Pour sortir la lame, il suffit de pousser le curseur vers l'avant. Lorsque l'on relâche le curseur et que la lame n'est plus en contact avec le support à couper, celle-ci se rétracte automatiquement.

RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DE COUPE

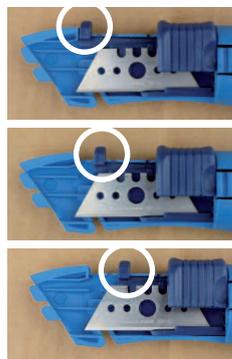

4 réglages de coupe sont possibles et 1 position de blocage.

La profondeur de coupe se règle en déplaçant la languette bleu foncé dans les encoches prévues à cet effet.

Les sorties de lames sont les suivantes :

<i>Lame réf 452.6 AL</i>	<i>Lame réf 453.6 AL</i>
7 mm	10 mm
14 mm	17 mm
20 mm	23 mm

AGRÉMENT

Modèle déposé n°665122.
Certifié TÜV n° S 97 91 012.
Agrément LNE CE 10/2011.

UTILISATEURS

Magasiniers, réceptionnaires, manutentionnaires, etc...

CARACTÉRISTIQUES

Couteau de sécurité en plastique alimentaire détectable.
Changement de lame facile.
Réglage de la lame (4 profondeurs de coupe).
Lame réversible. Lame rétractable par ressort inox.
Possibilité d'adapter plusieurs lames.
Ambidextre.
Possibilité de l'accrocher au Zicou (réf. 01.0.000).

ATOUTS

Confort gestuel.
Évite tous problèmes carpiens et tendinites.
Léger (55 g).
Grande précision de coupe.
Facile d'utilisation pour droitier et gaucher.
Résiste à l'acétone.
Résistance du ressort testée à plus de 100 000 actions.
Sécurité et simplicité d'utilisation.


LA TENUEUR EN PAH EST INFÉRIEURE AUX EXIGENCES DE LA NORME.

F I C H E T E C H N I Q U E

AUSONNE REF. 63.1.452

CHANGEMENT DE LAME

- 1 Retirer la 1/2 coque avant gauche en pressant sur le cran et en poussant vers l'avant.
- 2 Le curseur doit être amené au maximum vers l'avant. Sortir la lame avec précaution, en la tenant par le haut.
- 3 Introduire la nouvelle lame avec un angle de 15° par rapport à l'horizontale en la glissant de la gauche vers la droite sous l'encoche du curseur.
- 4 Remettre la 1/2 coque avant qui doit être clipsée sur le corps du couteau, de gauche à droite. Pour une bonne fermeture du couteau, nous conseillons d'appuyer la tête sur la table de montage.

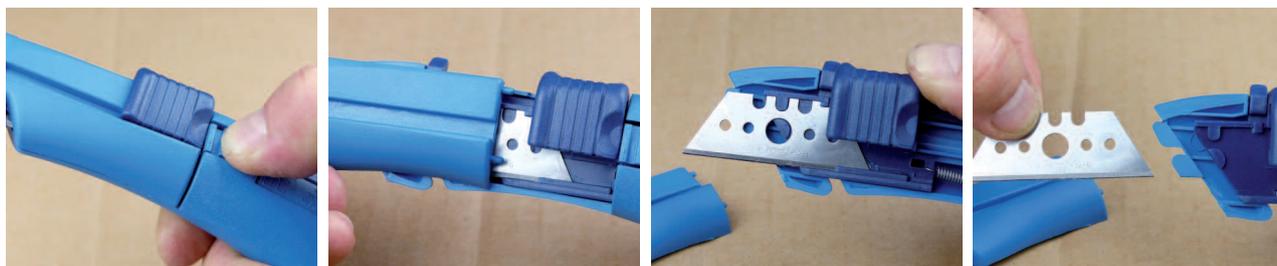

LAMES ADAPTABLES

0.6 mm Lames droites en acier supérieur

Epaisseur




REF 452.6 AL

Lame en acier supérieur.



REF 452A.6 AL

Lame en acier supérieur.



REF 453.6 AL

Lame en acier supérieur.


Réf. lame	Désignation	Type	Dimensions (en mm) Longueur • Largeur • Epaisseur	Angle d'aiguisage	Dureté
452.6 AL	Lame droite	Acier inox	54 x 19 x 0,6	18° - 27°	59,0 Hrc
452A.6 AL	Lame droite avec bout arrondi	Acier inox	54 x 19 x 0,6	18° - 27°	59,0 Hrc
453.6 AL	Lame droite	Acier inox	60 x 19 x 0,6	18° - 28°	59,0 Hrc

AUSONNE REF. 63.1.452

DESCRIPTIF

Type de condit	Poids unitaire	Dimensions (en mm) Long. • Larg. • Ep.	Nombre par condit	Nbre de pièces composantes	Accessoires	Matière	Coloris
SUR CARTE	71 g	240 x 120 x 27	10	6 pièces	Corps	Polyamide - Fibre de verre - Téflon	Bleu
					Curseur	POM (Polyoxyméthylène)	Bleu foncé
					Barette	POM (Polyoxyméthylène)	Bleu foncé
					Ressort	Acier inox	Gris métal
					Plateau	POM (Polyoxyméthylène)	Bleu

PLAN TECHNIQUE

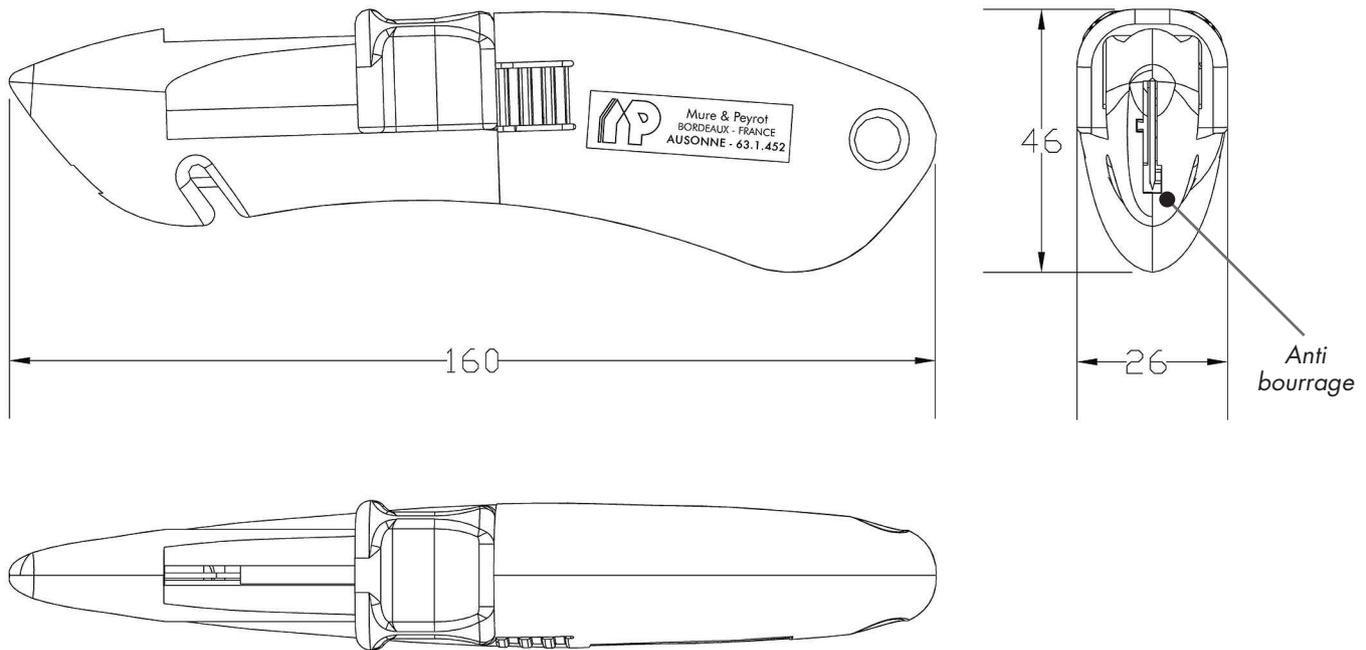

ACCESSOIRE

ZICOU REF. 01.0.000 Système enrouleur-dérouleur avec câble de 1 mètre.

Il permet d'accrocher les outils à la ceinture sans risque de perte ni d'encombrement dans la poche.

Supporte jusqu'à 80 g.



MURE & PEYROT

BP 50120 • 25, rue Roger Touton • Parc d'Activités Bordeaux Nord
F-33041 BORDEAUX CEDEX - FRANCE